




Siga Elementos de Fixação

Pág. 1

Nº SG-PF-022

Rev. 00

Prisioneiro com Roscas Parciais – Normas de Referência Vide Tabela Abaixo – Sistema Métrico

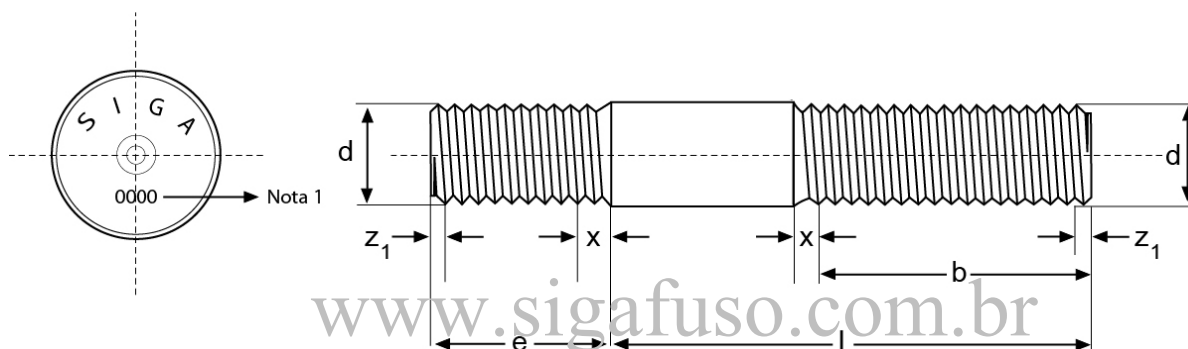

Diâmetro Nominal "d"	e			b			x	z1
	DIN 938	DIN 939	DIN 940	1	2	3	máx.	min.
M3	3	---	---	12	18	---	1,25	0,8
M4	4	5	10	14	20	---	1,75	1
M5	5	6,5	13	16	22	---	2	1,2
M6	6	7,5	15	18	24	---	2,5	1,5
M7	7	9	18	20	26	---	2,5	1,5
M8	8	10	20	22	28	---	3,2	1,8
M10	10	12	25	26	32	45	3,8	2,2
M12	12	15	30	30	36	49	4,3	2,5
M14	14	18	35	34	40	53	5	3
M16	16	20	40	38	44	57	5	3
M18	18	22	45	42	48	61	6,3	3,5
M20	20	25	50	46	52	65	6,3	3,5
M22	22	28	55	50	56	69	6,3	3,5
M24	24	30	60	54	60	73	7,5	4,5
M27	25	35	---	60	66	79	7,5	4,5
M30	30	38	---	66	72	85	9	5
M33	32	42	---	72	78	91	9	5
M36	35	45	---	78	84	97	10	6
M39	38	50	---	84	90	103	10	6
M42	42	52	---	90	96	109	11	6,5
M45	45	58	---	96	102	115	11	6,5
M48	48	60	---	102	108	121	12,5	7,5
M52	52	65	---	110	116	129	12,5	7,5

Notas

1 – Identificação do Material

2 – Tolerâncias dimensionais vide tabela de ajuste ISO p/cota "e" usar + IT 16, p/cota "b" usa + 1,5 passo e para cota "l" usar +/- 1/2 IT 15.

3- Comprimento "L" até 125 mm = b1 / 125 à 200 mm = b2 / Acima 200 mm = b3