




Siga Elementos de Fixação

Pág. 1

Nº SG-PF-018

Rev. 00

Parafuso Cabeça Sextavada, Pesado Estrutural Tipo ASTM A325 / 490 – Norma ASME B18.2.6-2006

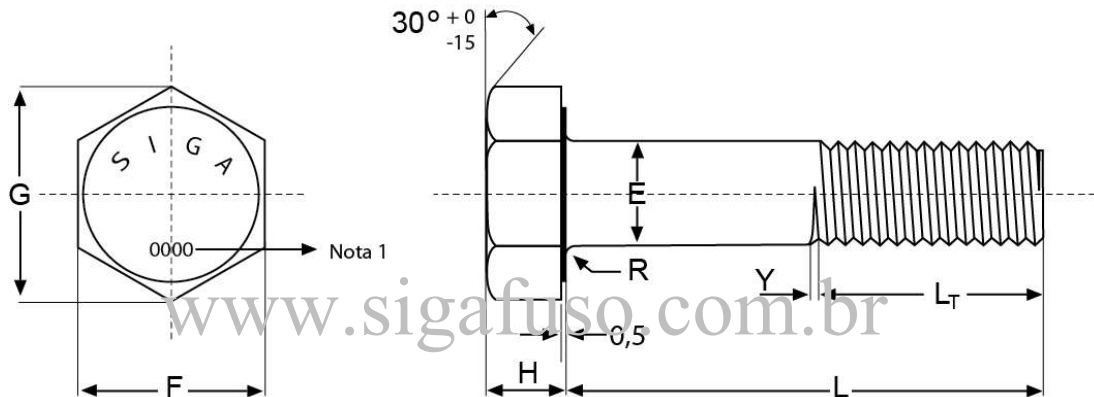

Diâmetro Nominal	E		F		G		H		R		LT básico	Y máx.
	máx.	min.	máx.	min.	máx.	min.	máx.	min.	máx.	min.		
1/2"	13,081	12,242	22,225	21,59	25,654	24,612	8,204	7,67	0,787	0,228	25,4	4,826
5/8"	16,306	15,367	26,974	26,187	31,165	29,845	10,236	9,601	1,574	0,533	31,75	5,588
3/4"	19,507	18,516	31,75	30,784	36,652	35,128	12,268	11,557	1,574	0,533	35,052	6,35
7/8"	22,733	21,64	36,525	35,407	42,164	40,36	14,3	13,487	1,574	0,787	38,1	7,112
1"	25,958	24,79	41,275	40,005	47,65	45,618	15,925	15,011	2,362	1,574	44,45	7,874
1.1/8"	29,184	27,889	46,024	44,602	53,162	50,85	18,237	16,713	2,362	1,574	50,8	8,636
1.1/4"	32,435	31,064	50,8	49,225	58,648	56,108	20,65	19,024	2,362	1,574	50,8	9,652
1.3/8"	35,661	34,163	55,575	53,822	64,16	61,366	22,301	20,574	2,362	1,574	57,15	11,176
1.1/2"	38,887	37,338	60,325	58,42	69,646	66,598	24,739	22,91	2,362	1,574	57,15	11,176

TOLERÂNCIA PARA COMPRIMENTOS "L"

Comprimento	Diâmetro Nominal			
	1/2"	5/8"	3/4" a 1"	1.1/8" a 1.1/2"
Nominal "L"				
Até 6"	-3,048	-3,048	-4,826	-6,35
Acima de 6"	-4,826	-6,35	-6,35	-6,35

Nota :

- 1 – Identificação do Material
- 2 – Quando não especificado , tipo de ROSCA, será utilizado padrão “ UNC” para todos os diâmetros